

Datenblatt

LED-Maschinen-und Statusleuchte SL30-XXX-RGB+W-80-M12-OK

Datasheet

LED-machine-and status light SL30-XXX-RGB+W-80-M12-OK



Kurzbeschreibung:

Die LED-Maschinen-und Statusleuchten aus der **SL30-Serie** sind für den industriellen Einsatz in Maschinen, Anlagen, Handarbeitsplätzen und Werkstätten geeignet. Mittels dieser Leuchten können Maschinen ideal ausgeleuchtet und zusätzlich Prozess-und Maschinenzustände für den Bediener visualisiert werden. Dabei können die Farben rot, grün und blau direkt durch ansteuern der einzelnen Farb-LED´s erzeugt werden. Alle anderen Farben sind durch Ansteuerung mehrere LED´s gleichzeitig und/oder ggf. durch zusätzliches Dimmen einzelner Farben per PWM möglich. Durch das eng abgestufte Portfolio der Leuchten, können vielfältige Anforderungen im Maschinenbau abgedeckt werden.

Die Leuchten sind mit den im Zubehör erhältlichen Haltern einfach zu montieren. Dabei können sie stufenlos gedreht und für eine optimale Ausleuchtung justiert werden.

Eigenschaften:

- höchste Lichtleistung durch neueste High-Power-LED-Technologie
- lange Lebensdauer durch beste thermische Auslegung
- dimmbar über PWM
- CE-Konform, RoHS- und REACH-Konform
- modernes Design
- umfangreiches Zubehör verfügbar
- ideales Preis-Leistungsverhältnis

Datenblatt

LED-Maschinen-und Statusleuchte SL30-XXX-RGB+W-80-M12-OK

Datasheet

LED-machine-and status light SL30-XXX-RGB+W-80-M12-OK

Technische Daten / Technical specifications:

Merkmal	Wert
Außendurchmesser / Outer diameter	30mm
Betriebsspannung / Operating voltage	24 V DC (± 5%, supply class 2)
Lichtfarbe / Light color	neutralweiß / neutral white mehrfarbig RGB / multicolor RGB
Lichttemperatur (neutralweiß) / Light temperature (neutral white)	4000K
Wellenlänge Licht (rot) / Wavelength light (red)	620~630nm
Wellenlänge Licht (grün) / Wavelength light (green)	515~525nm
Wellenlänge Licht (blau) / Wavelength light (blue)	465~470nm
Farbwiedergabe / Color reproduction	80 Ra
Abstrahlwinkel / Beam angle	120°
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	0...+40°C
Schutzart / Protection type	IP67
Schutzklasse / Protection class	III
Material / Material	Aluminium natureloxiert / PMMA / Aluminum natural anodized / PMMA
Lebensdauer / Durability	30.000h
Verpolschutz / Reverse polarity protection	Ja / Yes
Dimmbar / Dimmable	Ja (PWM) / Yes (PWM)
Kaskadierung / Cascading	Nein / No
Thermischer Überlastschutz / Thermal overload protection	Ja / Yes
Anschluss / Connection	Steckverbinder M12, A-kodiert, 5-polig / Connector M12, A-coded, 5-pole
Belegung / Assignment	1: +24V DC (neutralweiß / neutral white) 2: +24V DC (rot / red) 3: 0V / GND 4: +24V DC (blau / blue) 5: +24V DC (grün / green)

Datenblatt

LED-Maschinen-und Statusleuchte SL30-XXX-RGB+W-80-M12-OK

Datasheet

LED-machine-and status light SL30-XXX-RGB+W-80-M12-OK

Art.Nr. / item No.	Länge / Length	Leistung / Power	Stromaufnahme / current consumption	Lichtstrom / Luminous flux
SL30-150-RGB+W-80-M12-OK	150 mm	4,34 W	0,18 A	440 lm (neutralweiß / neutral white)
				16 lm (rot / red)
				44 lm (grün / green)
				10 lm (blau / blue)

Art.Nr. / item No.	Länge / Length	Leistung / Power	Stromaufnahme / current consumption	Lichtstrom / Luminous flux
SL30-250-RGB+W-80-M12-OK	250 mm	8,68 W	0,36 A	880 lm (neutralweiß / neutral white)
				32 lm (rot / red)
				88 lm (grün / green)
				20 lm (blau / blue)

Art.Nr. / item No.	Länge / Length	Leistung / Power	Stromaufnahme / current consumption	Lichtstrom / Luminous flux
SL30-350-RGB+W-80-M12-OK	350 mm	13,02 W	0,54 A	1320 lm (neutralweiß / neutral white)
				48 lm (rot / red)
				132 lm (grün / green)
				30 lm (blau / blue)

Art.Nr. / item No.	Länge / Length	Leistung / Power	Stromaufnahme / current consumption	Lichtstrom / Luminous flux
SL30-450-RGB+W-80-M12-OK	450 mm	17,36 W	0,72 A	1760 lm (neutralweiß / neutral white)
				64 lm (rot / red)
				176 lm (grün / green)
				40 lm (blau / blue)

Art.Nr. / item No.	Länge / Length	Leistung / Power	Stromaufnahme / current consumption	Lichtstrom / Luminous flux
SL30-550-RGB+W-80-M12-OK	550 mm	21,70 W	0,90 A	2200 lm (neutralweiß / neutral white)
				80 lm (rot / red)
				220 lm (grün / green)
				50 lm (blau / blue)


Datenblatt

LED-Maschinen-und Statusleuchte SL30-XXX-RGB+W-80-M12-OK

Datasheet


LED-machine-and status light SL30-XXX-RGB+W-80-M12-OK

Steckerbelegung / Connector pin assignment:

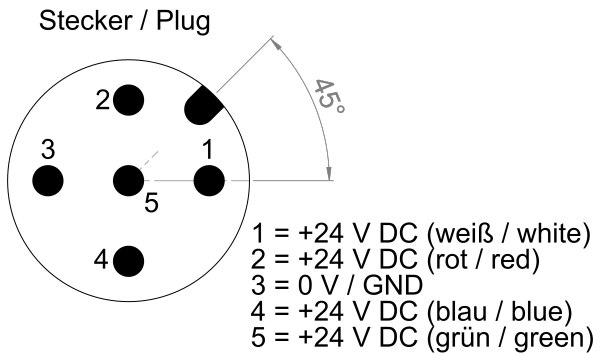

Maßzeichnung / Dimensional drawing:

Art.-Nr. / item no.	A (mm) Länge / length	B (mm) Leuchtbereich / lighting area
SL30-150-...	150	98
SL30-250-...	250	198
SL30-350-...	350	298
SL30-450-...	450	398
SL30-550-...	550	498

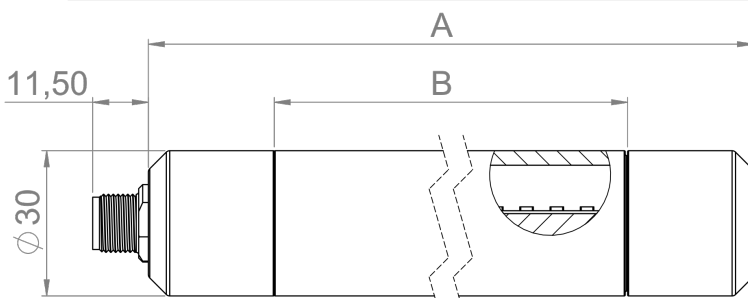

Kabelabgang bei Winkelstecker
cable outlet right angle plug

Stecker M12 / 5-polig / A-kodiert
connector M12 / 5-pole / A-coded

